

全套日期戳



A	B	C	D
8	8	4	12
10	10	4	14
12	10	4	14
16	10	4	14

材料: AISI 420B
硬度: 50-55 HRC

可互换插件

G	H	I
3,8	12	M2,5
4,8	14	M3
5,8	14	M4
7	14	M4

材料: AISI 420B
硬度: 48-50 HRC



订单编号

DAU-8

DAU-10

DAU-12

DAU-16

订单编号

DAU-8D

DAU-10D

DAU-12D

DAU-16D

订单编号

IDAU-F8

IDAU-F10

IDAU-F12


IDAU-F16




特点

- 1) 包含6年和12个月的标记;
- 2) 可从前部安装与拆卸;
- 3) 保证插件和冠部之间接触位置的平整;
- 4) 插件可在冠部上准确定位.

配备环形螺母

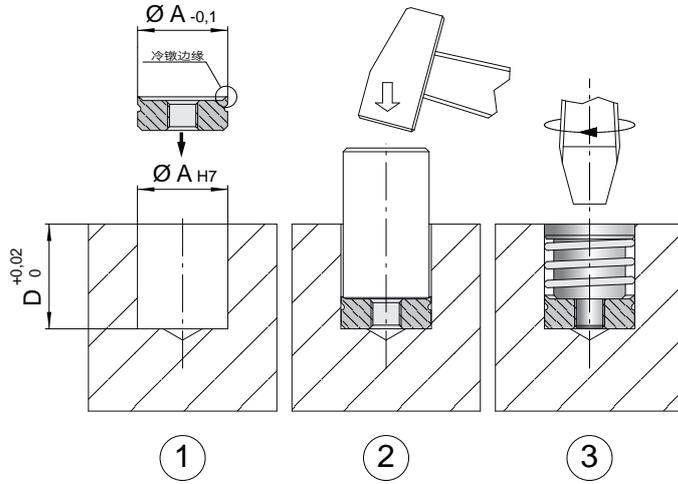

在模板内加工出螺纹

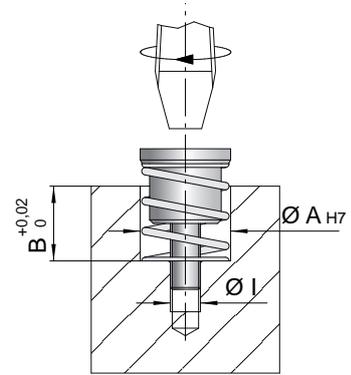

注

- 1) 插入环形螺母，使冷头端边缘向上；
- 2) 插入相同直径的冲头后对边缘进行冷头冲压；
- 3) 插入日期戳并用螺丝刀拧紧。

注：用于压印每天日期的DA-G日期戳（各种直径）只能用环形螺母插入。