



## MODELO FISSAGGIO ANTERIORE

CON SISTEMA PER ORIENTAMENTO FIGURA

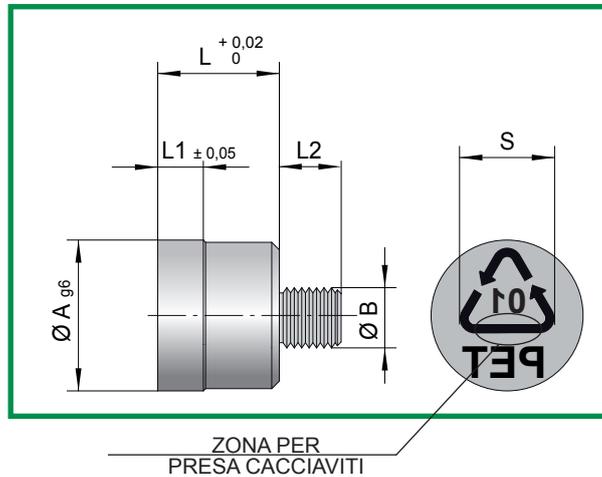

COD.	A	B	L	L1	L2	S
IRA-10	10	M6	12	4	7	6
IRA-12	12	M6	14	4	7	8
IRA-16	16	M6	14	4	7	10
IRA-20	20	M6	16	4	7	12

Mat.: AISI 420B  
Durezza: 50÷55 HRC

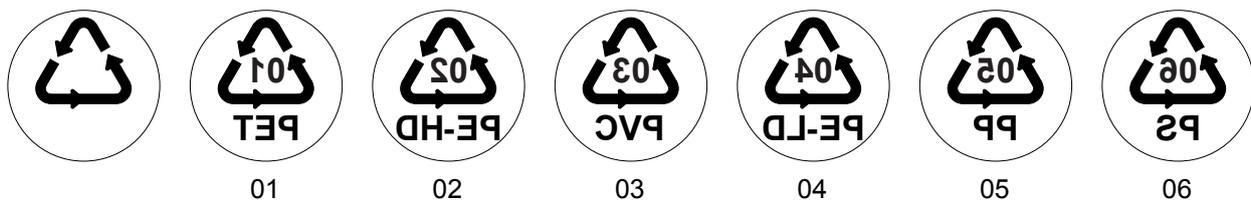

Su richiesta si eseguono marcature speciali  
(incisione laser)

Esempio ordinazione: IRA-10PET

### PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE

1. Eseguire la sede a disegno.
2. Inserire l'inserto assemblato nello stampo avvitando con un cacciaviti e verificare lo sfasamento della figura.
3. Togliere l'inserto "A" dalla sede, svitare "C", riposizionare "B", avvitare "C" e rimontare.

