


DATARIO COMPLETO

A	B	C	D
10	10	4	14
12	10	4	14
16	10	4	14


Mat.: AISI 420B
Durezza: 50÷55 HRC

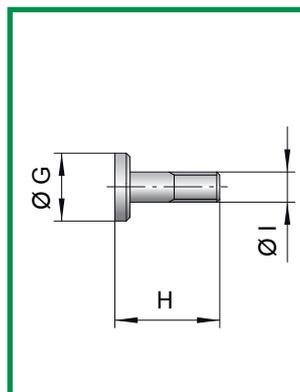

INSERTO INTERCAMBIABILE

G	H	I
6	14	M3x0,35
7	14	M4x0,35
9	14	M4x0,35

Mat.: AISI 420B
Durezza: 48÷50 HRC



CODICE ORDINAZIONE

DA-GF10

DA-GF12

DA-GF16




CODICE ORDINAZIONE

ID-FG10


ID-FG12

ID-FG16

CON GHIERA FILETTATA

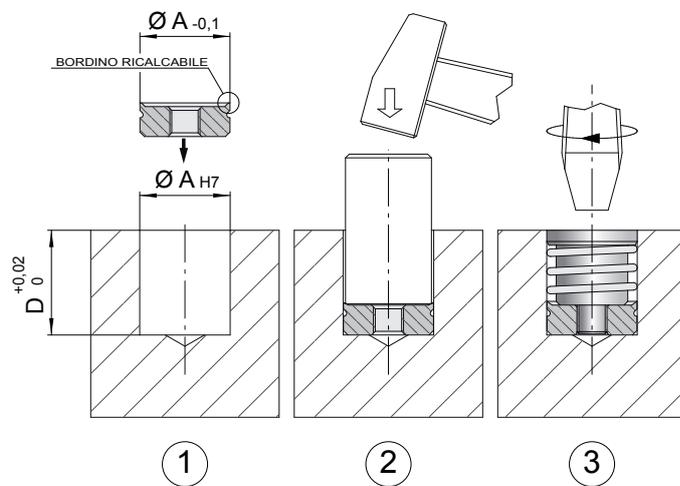

CON FILETTO IN MATRICE

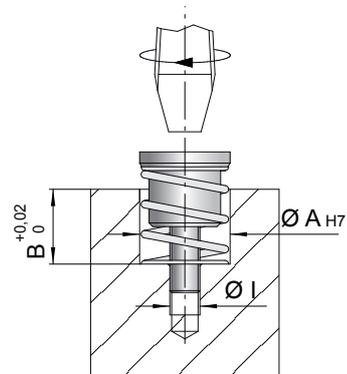

1. Inserire la ghiera filettata tenendo il bordino verso l'alto;
2. Inserire un punzone dello stesso diametro e ricalcare;
3. Inserire il datario avvitandolo con il cacciavite tramite la freccia.

N.B.: i datari giornalieri DA-G \emptyset ..
vengono applicati solo con ghiera filettata.