



(SISTEMA BREVETTATO)

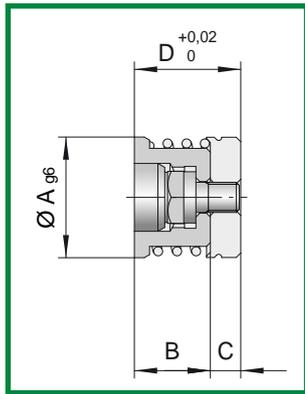

DATARIO COMPLETO

A	B	C	D
6	7	3	10
8	8	4	12
10	10	4	14
12	10	4	14
16	10	4	14

Mat.: AISI 420B
Durezza: 50-55 HRC

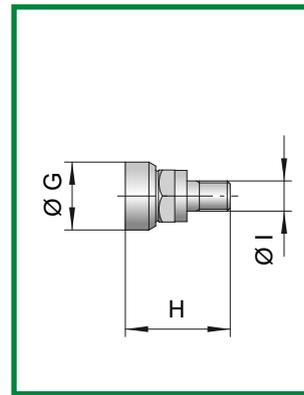

INSERTO INTERCAMBIABILE

G	H	I
3,8	10	M2,5
5	12	M3
6	14	M3
7	14	M4
9	14	M4

Mat.: AISI 420B
Durezza: 48-50 HRC




CODICE ORDINAZIONE	CODICE ORDINAZIONE	CODICE ORDINAZIONE
DA-MFA6	DA-MF6	DA-AF6
DA-MFA8	DA-MF8	DA-AF8
DA-MFA10	DA-MF10	DA-AF10
DA-MFA12	DA-MF12	DA-AF12
DA-MFA16	DA-MF16	DA-AF16




CODICE ORDINAZIONE	CODICE ORDINAZIONE
ID-FA6	ID-F6
ID-FA8	ID-F8
ID-FA10	ID-F10
ID-FA12	ID-F12
ID-FA16	ID-F16

CON GHIERA FILETTATA

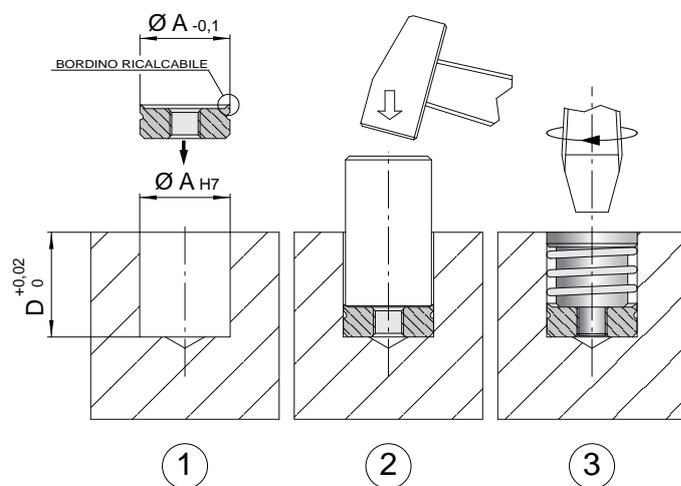

CON FILETTO IN MATRICE

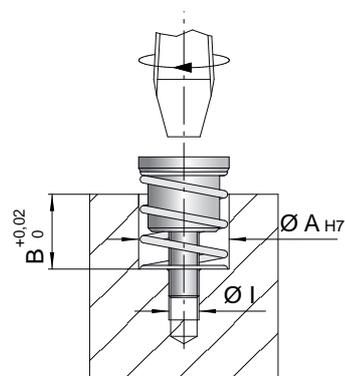

1. Inserire la ghiera filettata tenendo il bordino verso l'alto;
2. Inserire un punzone dello stesso diametro e ricalcare;
3. Inserire il datario avvitandolo con il cacciavite tramite la freccia.

N.B.: i datari giornalieri DA-G ø..
vengono applicati solo con ghiera filettata.